


De „compacte” Aanhangerkraan.



Geringe opstelplaats door inschuifbare dissel.

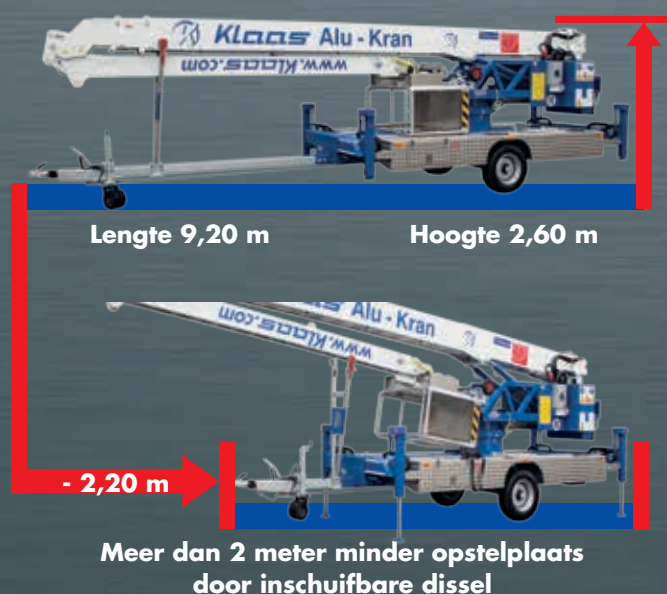

- Snel en eenvoudig op te bouwen door automatisch stempelen
- Hydraulische wielaandrijving, zeer krachtig, ook in moeilijk terrein
- 23 meter zijdelingse reikwijdte met 250 Kg
- Zeer wendbaar en uiterst compact door 1 as i.c.m. inschuifbare dissel

Voor meer informatie.



Aanhangerkraan



Vrachtwagenkraan

Een Feit: Klaas-Techniek ...



... comfortabel en veilig!



... veilig & zeker!



... intelligent & innovatief!



... licht & krachtig!

 **Zuinige,
onderhoudsarme
dieselmotor**



... zuinig & milieuvriendelijk!

Automatisch stempelen ...

- Geheel automatisch af te stempelen met afstandsbediening
- Optimale positionering door automatisch waterpas stellen
- Variabel uitschuiven van de stempelbalken
- Traploze hoogte nivelerings van de stempels

Stempelsysteem ...

- H-afstempeling voor optimale afstempeling
- Constante bewaking van iedere stempel op voldoende bodemdruk
- Aanpassing van de functie snelheid bij onvoldoende druk

Optimale bediening ...

- Hoogstmoderne, veilige, SPS besturing voor zowel kraan als hoogwerker bediening
- CAN-BUS besturing voor uitermate nauwkeurige werken
- Geleidelijke start - stop van de functies en dubbele cilinders in Jib en Mast om gecontroleerd te werken
- Radiografische afstandsbediening met LCD informatie Display

TSR-Mastsysteem ...

- Hoge sterkte door speciale Aluminium legering
- Geen sterkte verlies door samensmelten van het materiaal bij geringe temperatuur. (de verbinding is zo sterk als het originele materiaal)
- Geringe windbelasting door open profiel
- Grote stijfheid door hogere materiaal sterktes op meest belaste punten.

Aandrijving ...

- Standaard uitgevoerd met zuinige Yanmar Dieselmotor
- Gering brandstofverbruik, kostenbesparing en minimale belasting voor het milieu
- Elektronische brandstofindicator zowel op kraan als LCD informatie display
- Standaard geluid gedempt uitgevoerd

Gebruiksvriendelijk ...

- Eenvoudige en snelle op- en afbouw
- Eindeloos draaibaar
- Afstandsbediening met LCD display
- Diagnose functie op kraan display

... voor de praktijk!



... biedt standaard meer!

Handige extra's ...

- Praktische, ruime afsluitbare opbergvakken
- Veilig opbergen van machines en gereedschappen
- Voldoende opbergmogelijkheden op de kraan
- Hoogwaardige afwerking door aluminium traanplaat

Handige toebehoren ...

- Puinbak
- Pallethaak
- Hydraulische dakplatenklem
- Pannenklem/cassettes
- Hoogwerker

Hydraulische wiel aandrijving ...

- Aandrijving dmv direct aangedreven tandwielverbinding
- Zeer krachtig, ook in moeilijk terrein
- Uitermate wendbaar door liftas
- Zeer goed zicht rondom door bediening middels afstandsbediening

Hoogwerker ...

- In korte tijd om te bouwen tot volwaardige hoogwerker
- Volautomatische nivelerings
- Enorme reikwijdtes
- 230 V contactdoos in werkbak

Service & onderhoud ...

- Onderhoudsarm mast systeem
- Hoge onderhouds interval
- Adequate storings diagnose, op afstand uitleesbaar
- Keuring en onderhoud op locatie

K23-33 TSR City



... handig & beschermend!



... praktisch & veelzijdig!



... wendbaar & krachtig!



... slim & flexibel!



... vertrouwd & kundig!



Meer informatie vind u op www.all-up.nl

K23-33 TSR City De „compacte“ Aanhangerkraan.

Standaard met:

- Automatische stempelfunctie
- Afstandsbediening met LCD informatie Display
- Hoogstmoderne, veilige, SPS besturing voor bediening
- Uitvoerige praktijkdemonstratie
- Hoogwerkervoorbereiding volgens EN 280 norm
- Krachtige Dieselmotor
- Geheel in huisstijl leverbaar
- Hoogwaardige traanplaat afwerking
- Gekeurd volgens de TÜV normen


Technische informatie

Hijslast (stand./optioneel)	1.500 kg
Haakhoogte	33,00 m
Stempelbreedte (min.)	2,72 m
Stempelbreedte (max.)	5,20 m
Trekkracht Hijslier	1.500 kg
Lengte Jib	4,87 m
Lengte Jib 1x verlengd (800 kg)	8,12 m
Lengte Jib 2x verlengd (500 kg)	10,20 m
Lengte Jib 3 x verlengd (250 kg)	12,22 m
Afmetingen (LxBxH)	9,18 x 2,27 x 2,60 m
Totaalgewicht	3,5 t

Actieradius

Last	Reikwijdte	Hoogte
1.500 kg	4,50 m	22,00 m
1.000 kg	8,50 m	20,50 m
800 kg	9,50 m	24,50 m
500 kg	14,00 m	21,50 m
350 kg	17,00 m	23,00 m
250 kg	23,00 m	19,00 m

Goede prestaties en reikwijdtes

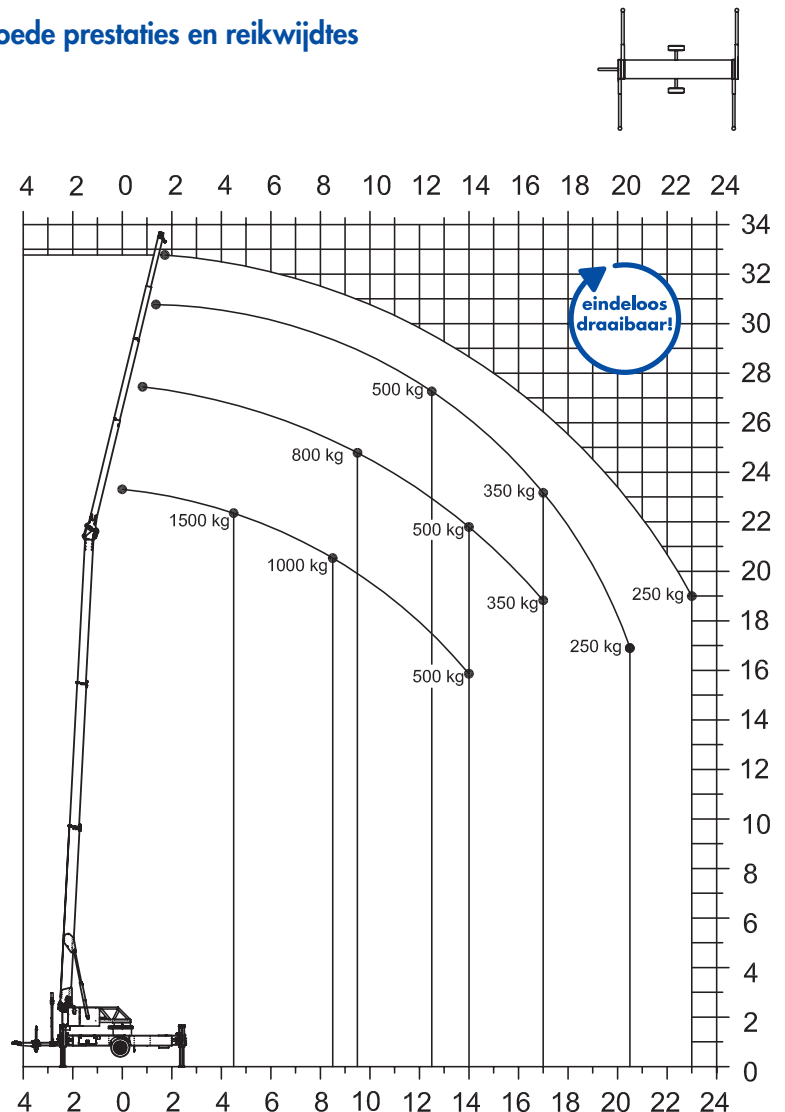

Contact

B.V. All-up.nl

Twentepoort Oost 37

7609 RG ALMELO

Tel : 0546-544724

E: info@all-up.nl



Bedrijfsfilm

Stand: 02/2014